


## Opéra B (7635)

Chauffe-serviettes rayonnant

Contrairement aux radiateurs traditionnels, la technologie radiante du chauffe-serviettes Convectair Opéra B se concentre sur le réchauffement direct des objets, délivrant une chaleur rapide et ciblée pour des serviettes bien au chaud, parfaites après la douche.

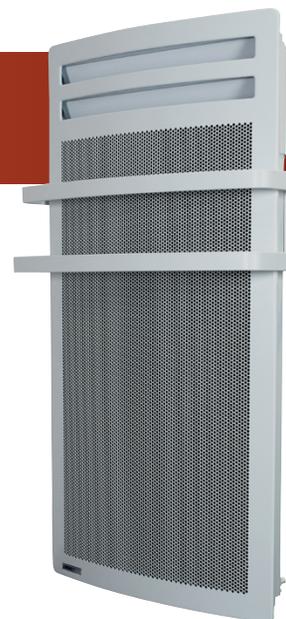

### COULEUR

- Standard : blanc

### FINI

- Peinture à la poudre d'époxy/polyester anticorrosion et résistant aux rayons UV

### TENSION

- 240/208 V, 60 Hz, 1-phase

### FABRICATION

- Boîtier convexe et angles arrondis pour un minimum d'encombrement
- Grille frontale perforée facilitant le rayonnement
- Protection thermique à réenclenchement automatique
- Deux barres à serviettes incluses **1**

### ÉLÉMENT CHAUFFANT


- Élément monobloc à haut rendement construit en alliage d'aluminium nervuré **2**

### CONTRÔLE

- Thermostat électronique programmable, intégré, à action proportionnelle, ultraprécis à 1/10 °C (1/5 °F), situé en partie haute de l'appareil **3**
- Affichage numérique rétroéclairé avec contrôles verrouillables par combinaison de touches et possibilité d'ajouter un code pour le déverrouillage
- Format d'affichage de la température (°C ou °F)
- Bouton « Marche-Arrêt »
- Bouton « Manuel » pour choisir entre les modes : Confort, Économie et Hors-gel
- Bouton « Fenêtre Ouverte » pour l'activation de la détection de fenêtres ouvertes
- Bouton « Automatique »
- Indicateur de consommation
- Témoin de chauffe

### INSTALLATION

- Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus
- Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus
- Exige l'installation d'une boîte de raccordement murale non incluse

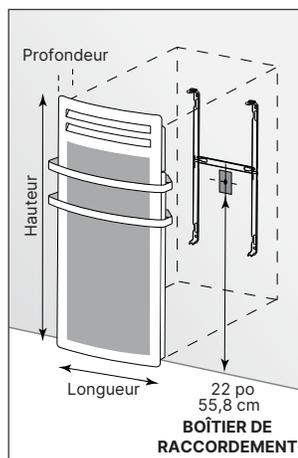

| Sans les barres à serviettes |      |             |      |
|------------------------------|------|-------------|------|
| Longueur                     |      | Profondeur* |      |
| po                           | cm   | po          | cm   |
| 17 5/16                      | 44,0 | 5 1/16      | 12,8 |

| Avec les barres à serviettes |      |             |      |
|------------------------------|------|-------------|------|
| Longueur                     |      | Profondeur* |      |
| po                           | cm   | po          | cm   |
| 18 7/8                       | 47,9 | 7 1/16      | 17,9 |

\*La profondeur indiquée inclut le support mural.

| Hauteur d'installation recommandée |      | Dégagements minimaux |      |      |      |           |      |            |     |
|------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|-----------|------|------------|-----|
|                                    |      | Avant                |      | Côté |      | Ci-dessus |      | Ci-dessous |     |
| po                                 | cm   | po                   | cm   | po   | cm   | po        | cm   | po         | cm  |
| 10                                 | 25,4 | 30                   | 76,2 | 6    | 15,2 | 8         | 20,3 | 1          | 2,5 |

### GARANTIE

- Garantie de 5 ans sur l'élément chauffant
- Garantie de 2 ans sur pièces et défauts

### APPLICATION

- Salle de bain

## Opéra B (7635)

Chauffe-serviettes rayonnant

### Série Opéra B

| No de produit        | Couleur | Puissance | Hauteur |       | Largeur avec les barres à serviettes |      | Profondeur avec les barres à serviettes |      | Poids net |     |
|----------------------|---------|-----------|---------|-------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|-----------|-----|
|                      |         | 240/208 V | cm      | po    | cm                                   | po   | cm                                      | po   | kg        | lb  |
| <b>X-7635-C10-BB</b> | Blanc   | 1000/750  | 33 5/16 | 84,6  | 18 7/8                               | 47,9 | 7 1/16                                  | 17,9 | 17,4      | 7,9 |
| <b>X-7635-C15-BB</b> | Blanc   | 1500/1125 | 41 1/4  | 104,7 | 18 7/8                               | 47,9 | 7 1/16                                  | 17,9 | 19,8      | 9,2 |

